


3M Window Film安全節能玻璃貼膜

IR65CLAR



日照調節隔熱膜-遮蔽紅外線

高透明聚酯薄膜加上特殊金屬層，
構成適度可見光透射率及高度紅外線遮蔽效果的玻璃貼膜。

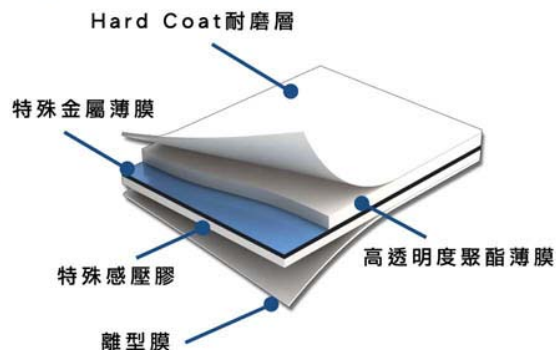

特長

1. 薄膜為透明再稍微加上一點金屬色來完成美麗的外觀。
2. 降低由日照所產生熱能以減輕冷氣負荷並有效提高空調效率，達到節能效果。
3. 降低因炫光所造成的眼睛不適感。
4. 隔絕99%以上的有害紫外線，有效降低人體皮膚暗沉、黑色素沉澱與傢俱擺飾褪色之現象。
5. 防止破碎玻璃飛散，增強人身安全性。

光學 & 物理特性

遮蔽係數	光學特性					物理特性		
	日照			可見光		UV透過率	熱貫流率 W/m ² K	厚度 扣除離型紙 μm
	反射率%	透過率%	吸收率%	反射率%	透過率%			
0.61	29	45	26	20	67	<1	5.5	60

- 特殊性能 飛散防止性能
高級安全防護效果- 通過日本JIS A5759防玻璃飛散(A法.B法)標準。

ZOOMFOR WINDOW FILM

仲富窗貼膜

联系电话: 021-55911181

Web: <http://www.zoomfor.com>

3M
DATA SHEET